


Vòng bi NTN 6020LLUC3/5K

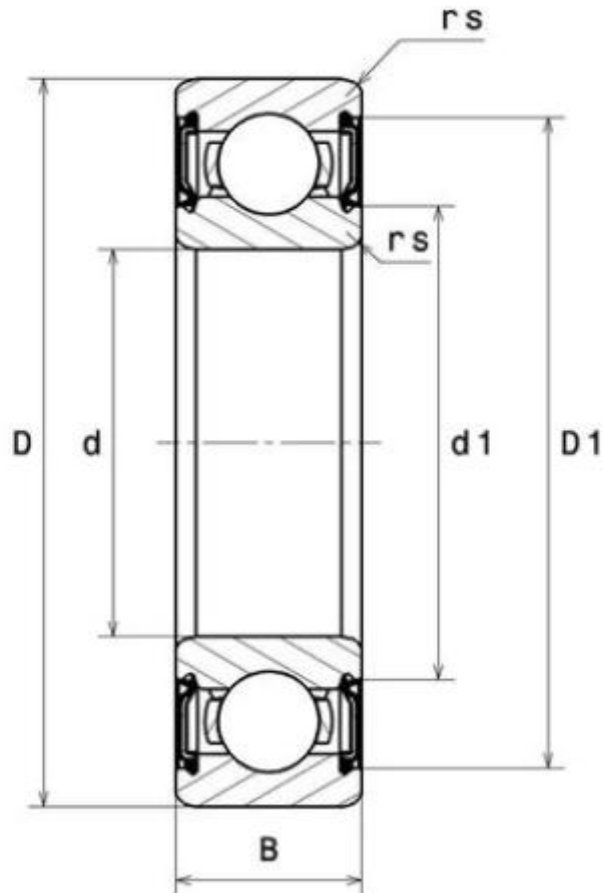

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	100 mm
D - Đường kính ngoài	150 mm
B - Chiều rộng	24 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,5 mm
Khe hở vòng bi	C3
Trọng lượng	1,15 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	66,5 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	54 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	3,5 kN
f0 - Hệ số	15.9
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	2600 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-25 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	110 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	108 mm
da max - Đường kính vai tối đa IR	110 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	142 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	1,5 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor