


Vòng bi NTN 6022LLU^{CM}/5K

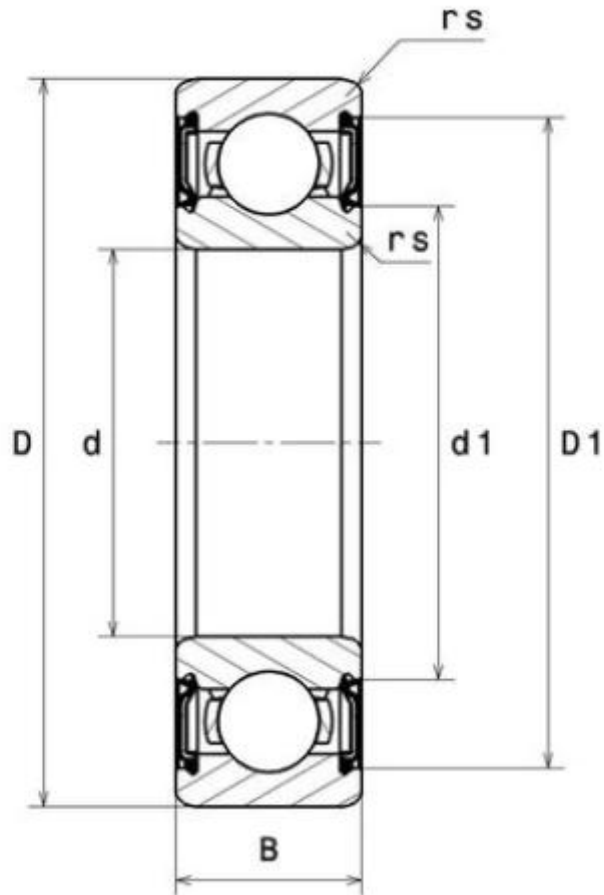

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	110 mm
D - Đường kính ngoài	170 mm
B - Chiều rộng	28 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	2 mm
Khe hở vòng bi	CM
Trọng lượng	1,96 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	91 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	73 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	4,55 kN
f0 - Hệ số	15.6
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	2300 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-25 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	110 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	119 mm
da max - Đường kính vai tối đa IR	126 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	161 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	2 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor