


Vòng bi NTN 6210NC3

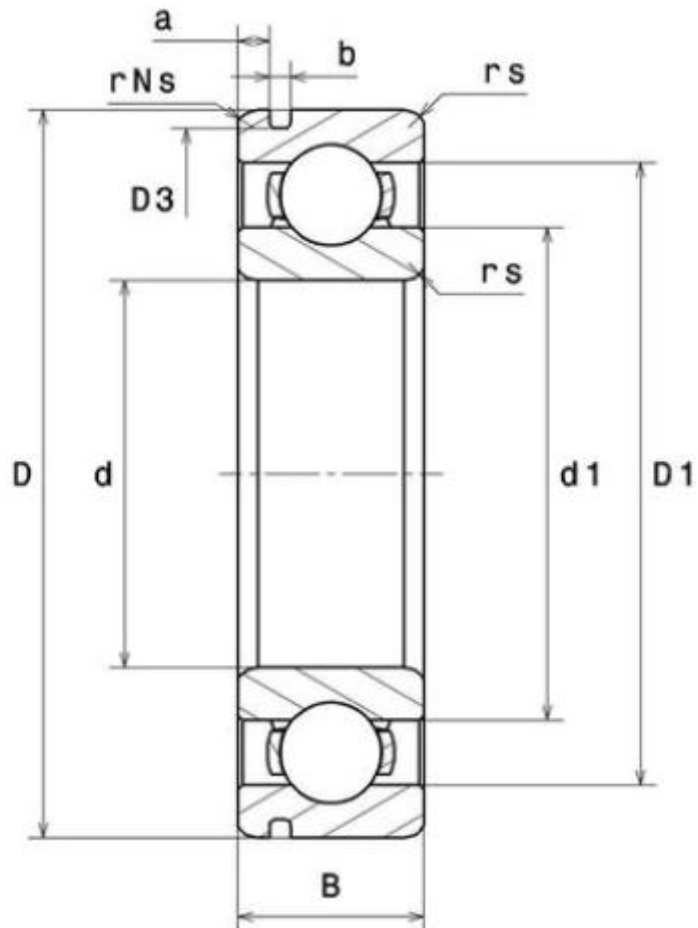

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	50 mm
D - Đường kính ngoài	90 mm
B - Chiều rộng	20 mm
a min - Vị trí rãnh tối thiểu	3,07 mm
a max - Vị trí rãnh tối đa	3,28 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,1 mm

rNs - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,5 mm
D3 - Đường kính rãnh đáy tối đa	86,79 mm
b min - Chiều rộng rãnh tối thiểu	2,7 mm
b max - Chiều rộng rãnh tối đa	3 mm
a - Khoảng cách tới lỗ phun dầu	0,6 mm
Khe hở vòng bi	C3
Trọng lượng	0,454 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	39 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	23,2 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	1,82 kN
f0 - Hệ số	14.4
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	8300 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	7100 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	56,5 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	83,5 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	1 mm
rNa max - Bán kính góc lượn tối đa ở phía phân đoạn	0,5 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor