


Vòng bi NTN 16003

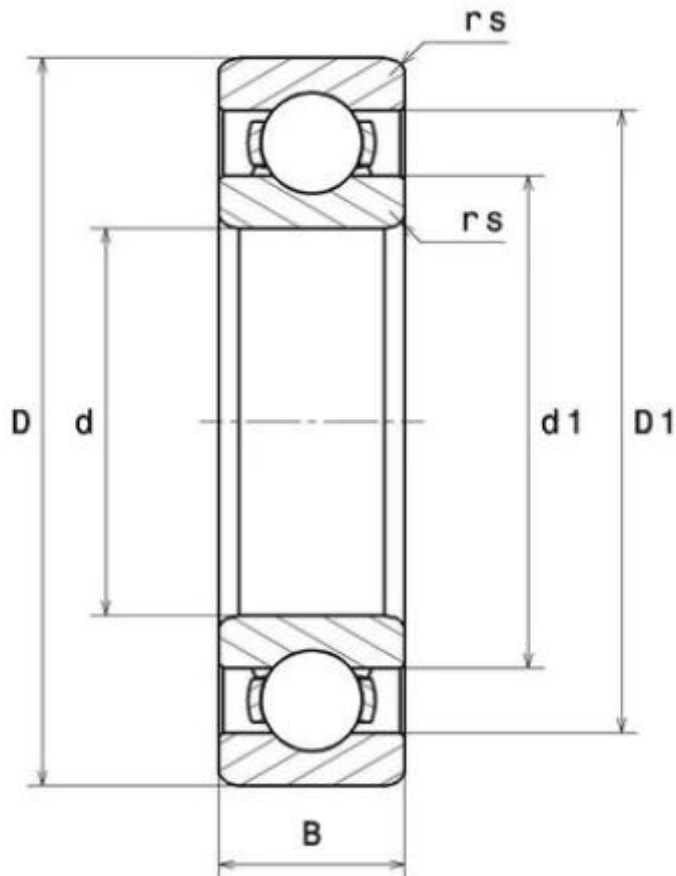

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	17 mm
D - Đường kính ngoài	35 mm
B - Chiều rộng	8 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,3 mm
Khe hở vòng bi	CN
Trọng lượng	0,032 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	7,55 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	3,35 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	0,263 kN
f0 - Hệ số	13.6
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	24000 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	20000 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	19 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	33 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	0,3 mm

NTN[®]



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor