


Vòng bi NTN 6212C3

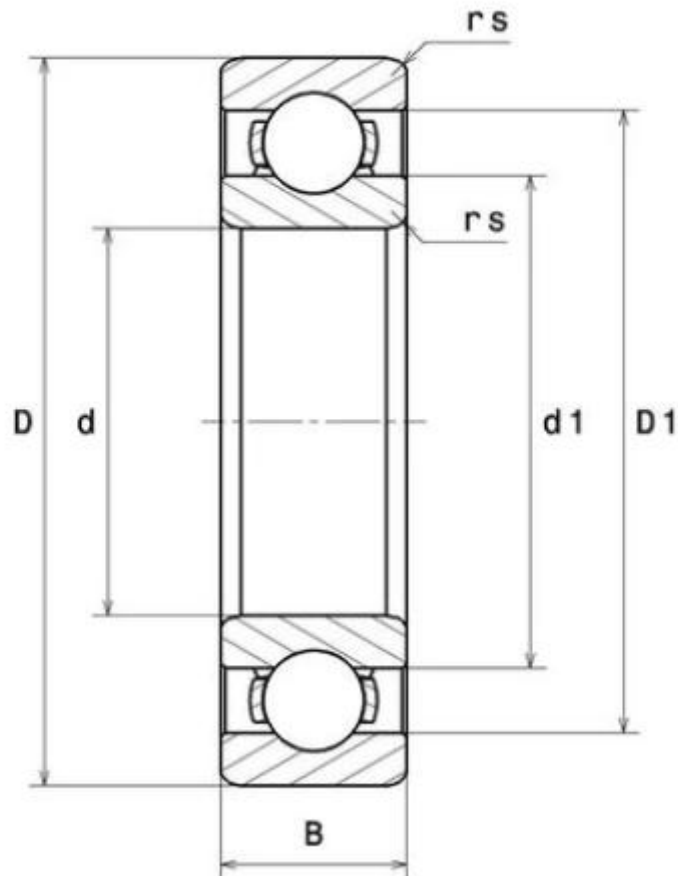

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	60 mm
D - Đường kính ngoài	110 mm
B - Chiều rộng	22 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,5 mm
Khe hở vòng bi	C3
Trọng lượng	0,783 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	58 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	36 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	2,83 kN
f0 - Hệ số	14.3
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	7000 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	6000 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	68 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	102 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	1,5 mm

NTN[®]



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor