


Vòng bi NTN 6228ZZC3/5K

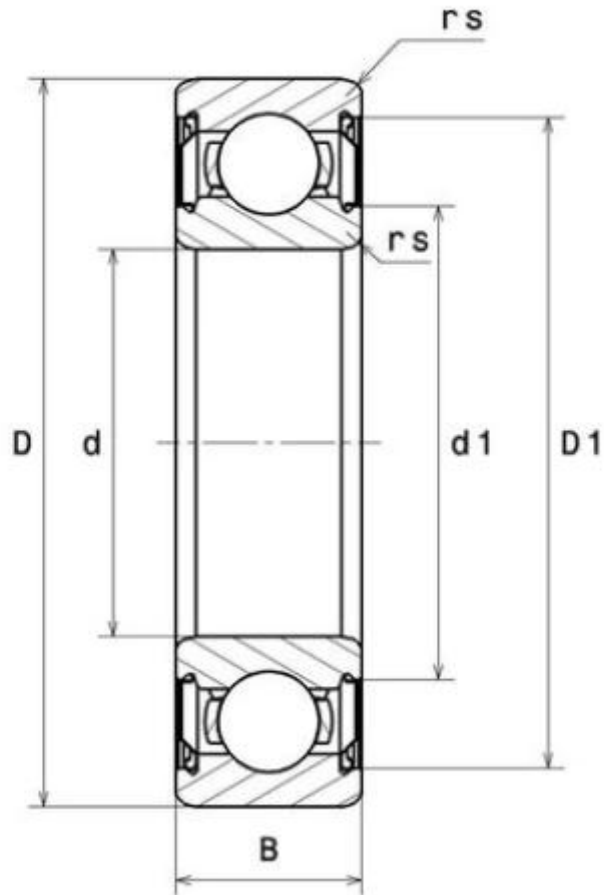

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	140 mm
D - Đường kính ngoài	250 mm
B - Chiều rộng	42 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	3 mm
Khe hở vòng bi	C3
Trọng lượng	7,57 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	184 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	150 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	8,4 kN
f0 - Hệ số	14.8
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	2500 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	150 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	153 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	237 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	2,5 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor